



SR1.76

Centrali di comando
Control units

DREAMY
UP
KFACILE



76 mm



1

kg

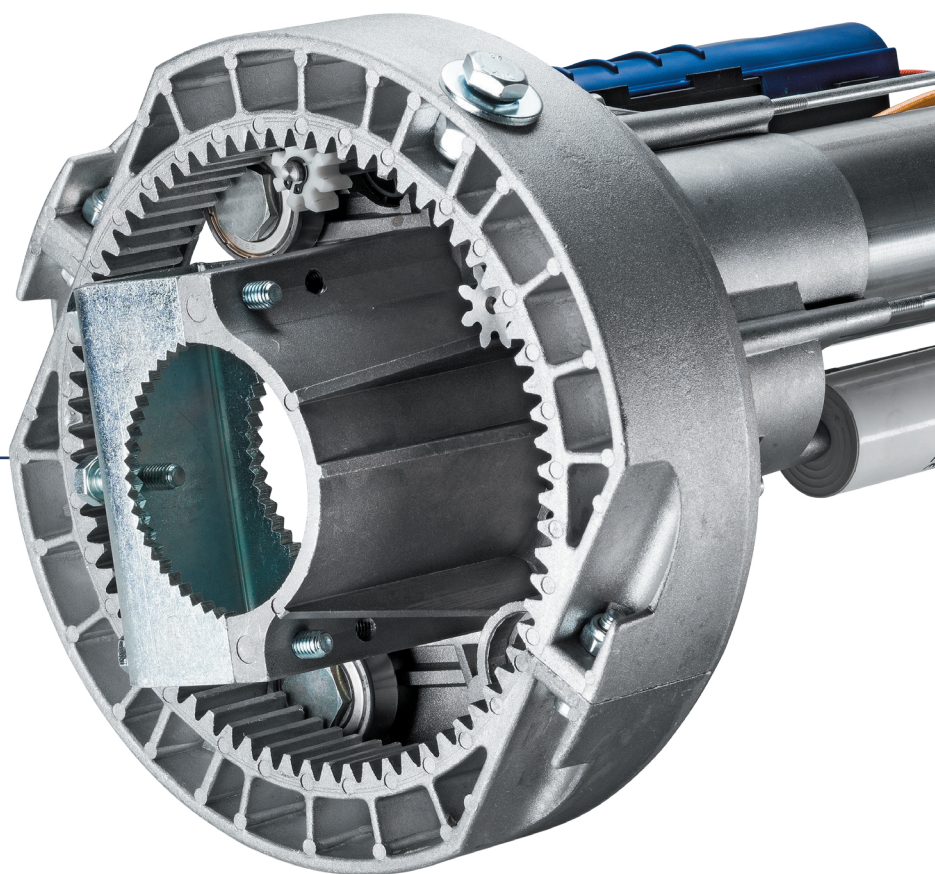
180 kg/max

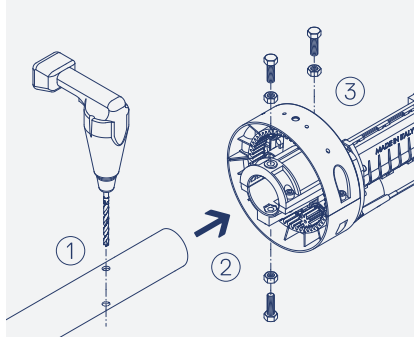
Scelte progettuali consolidate

Solidità e resistenza grazie
ai cuscinetti a sfera metallici.

Consolidated design choices

Robust and resistant thanks
to the metal ball bearings.

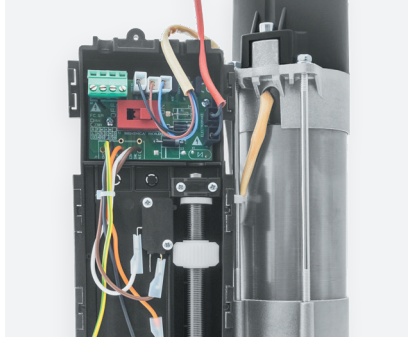


**Installazione rapida in tre passaggi**

Pensata per i costruttori di serrande consente di agevolare le operazioni di installazione in pochi passaggi. Per installare SUPERBE è sufficiente eseguire un foro passante sul tubo serranda, inserire il motore nel tubo e procedere dunque a fissarlo.

Quick installation in three steps

Designed for roller shutter manufacturers, it can be installed easily in just a few steps. To install SUPERBE, just make a hole through the shutter pipe, insert the motor in the pipe and then fasten it.

**Auto-apprendimento delle posizioni di finecorsa**

Il nuovo finecorsa, caratterizzato da connessioni rapide e alimentazione elettrofreno integrata, consente una regolazione automatica sia in apertura che in chiusura.

Self-learning of limit switch positions

The new limit switch, with quick connections and integrated electric brake power supply, enables automatic adjustment during the opening and closing phases.

Accessori

Accessories

**SRE.X1**

Elettrofreno per SR1.60/SR1.76.
Electric brake for SR1.60/SR1.76.

**CABLE 4m**

Cavo da 4 metri.
Cable 4 m.

**BL.BS**

Dispositivo di comando elettrico e manuale protetto da contenitore in alluminio e chiave antiscasso.

Manual and electric controller protected by theft-proof aluminium casing and theft-proof key.

**BL.C**

Chiave per BL.BS.
Key for BL.BS.

Versioni Disponibili

Available versions

Base Base	SR1.76
Con elettrofreno incluso With electric brake	SR1.76E
Con elettrofreno e cavo da 4 m inclusi Including electric brake and 4 m cable	SR1.76EC
Alimentazione motore Motor voltage supply	230 Vac 50/60 Hz
Corrente massima assorbita Max absorbed current	3,23 A
Potenza assorbita Absorbed power	786 W / 816 W with SRE.X1
Coppia massima Max. Torque	212 Nm
Condensatore Capacitor	25 µF
Corsa massima serranda Max rolling shutter stroke	8 m
Velocità di apertura a vuoto Opening speed without load	8,4 r.p.m.
Finecorsa Limit switch	Automatico Automatic
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-20 °C ÷ +50 °C
Indice di protezione Protection level	IP X0
Classe isolamento motore elettrico Electric motor insulation class	F
Superficie massima serranda Max rolling shutter size	22 m²
Peso max. serranda bilanciata Max balanced rolling shutter weight	180 kg
Diametro asse serranda Shaft diameter	76 mm
Diametro puleggia Pulley diameter	240 mm
Lubrificazione Lubrication	Grasso Grease
Peso Weight	7 kg